

# 接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX 2+にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。  
「W06」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定を行ってください。

## ① au IC カードをルータ本体にセットする

同梱の「はじめてガイド」内の「au ICカードを取り付ける」を参照の上、  
au ICカードをルータ本体に取り付けてください。



## ② Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」内の「Wi-Fi設定お引越し機能を利用して接続する」  
または「手動設定で接続する」を参照の上、ご利用端末（スマートフォン  
やPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。



## ③ ルータの電源を入れ、APN設定を行う

裏面の「APN設定の流れ」をご確認の上、APNを設定してください。

**※必ず本操作を行ってください。**


[裏面へ](#)

設定完了

# APN設定の流れ ※必ず本操作を行ってください。

## STEP 1

ルータの電源ボタンを軽く押すとロック画面が表示されます。  
画面をスライドしてロックを解除します。

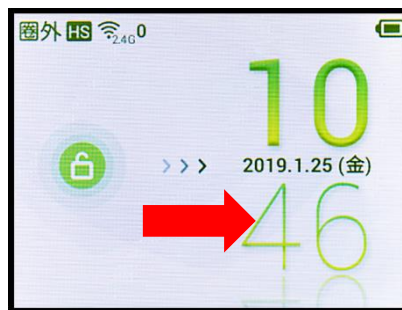


## STEP 2

「ホーム」画面が表示されます。  
画面をスライドして「設定」を  
タップします。



## STEP 3


「設定」画面が表示されます。  
画面をスライドして、「プロフ  
ァイル選択」をタップします。

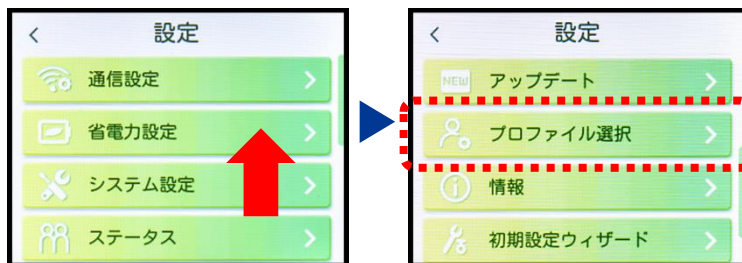

## STEP 4

「プロフィール選択」画面が表示されます。「AN01 (※)」  
を選択し、右上の「チェックボタン」をタップします。

※固定IPアドレスをご利用になる方は「AN02」を選択してください。

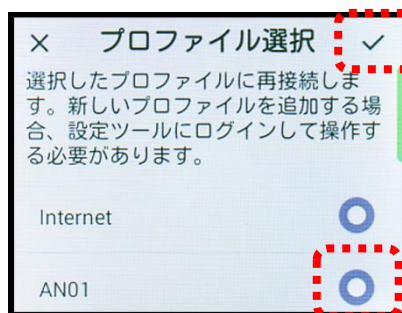

以上で設定は完了です。



お困りの際は弊社技術サポートまでお気軽にお電話ください。

ASAHIネット 技術サポート (年中無休 10:00~17:00)

0120-577-126 携帯電話・IP電話など 0570-071-085