

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「はじめてガイド」にある「au ICカードを取り付ける」を参照し、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



② ファームウェアの更新を行う

同梱の「ご利用にあたっての注意事項(保証書)」のp.25にある「ソフトウェアを更新する」を参照し、ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

「はじめてガイド」にある「初期設定を行う」を参照しルータを設定後、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了


固定IPプランをご契約の方は、裏面も併せてご確認ください

APN設定の流れ

※固定IPプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

「ホーム」画面が表示された状態から、画面上の **☰** をタップし「通信設定」→「APN」へ進み、画面上の **⋮** をタップ→「追加」へ進んでください。

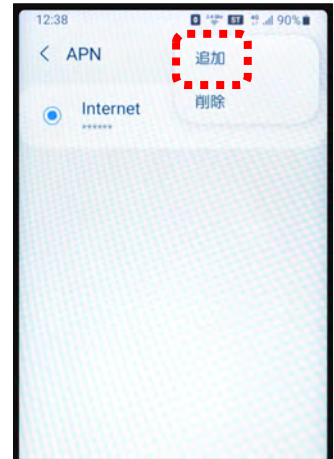

STEP 2

下記を参考にプロファイル名等の情報を入力し、「保存」をタップしてください。



名前	任意
アクセスポイント名	remote.kddi.com
ユーザー名	f@wx5g.f.asahinet.jp
パスワード	0000
認証	CHAP
PDN	IPv4



以上で設定は完了です。