

接続設定について

このたびはASAHIネット WiMAX +5Gにお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
「Speed Wi-Fi HOME 5G L12」をご利用いただくにあたり、下記①～③の手順で接続設定をしてください。

① au IC カードをルータ本体にセットし、ルータの電源を入れる

同梱の「つなぎかたガイド」にある「STEP1 SIMカードを取り付ける」を参照し、au ICカードをルータ本体に取り付けてルータの電源を入れてください。



② ファームウェアの更新を行う

「つなぎかたガイド」にある「CHECK2 ランプ表示とボタン操作」→「ボタン操作」→「ファームウェアを更新する」を参照し、ファームウェアの更新を行ってください。

③ Wi-Fi接続する

「つなぎかたガイド」にある「STEP3 無線LAN (Wi-Fi) に接続しよう」を参照し、ご利用端末（スマートフォンやPCなど）とルータをWi-Fi接続してください。

設定完了

固定IPプランをご契約の方は、裏面も併せてご確認ください



APN設定の流れ

※固定IPプランをご利用になる場合は、必ず本操作を行ってください。

STEP 1

ルータに接続したPCまたはスマートフォンのWEBブラウザで「192.168.179.1」に接続 → 管理者パスワード※を入力 → ページ中程の「ネットワーク設定」→ 「プロファイル設定」を選択してください。

※ 「つなぎかたガイド」の POINT2 または本製品底面のラベル「Web PW」を参照

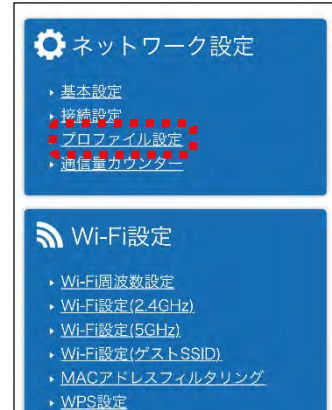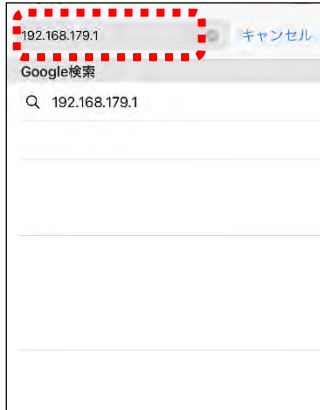

STEP 2

「プロファイルリスト」で [no setup] を選択後、下記を参考にプロファイル名等の情報を入力し、ページ下部の「設定」をタップしてください。



プロファイル名	任意
APN（接続先情報）	remote.kddi.com
ユーザー名	f@wx5g.f.asahinet.jp
パスワード	0000
認証	CHAP
PDN	IPv4

以上で設定は完了です。